


生産工程 **Best Technology System**

SINJIN Standard Materials

SINJIN SM

素材の規格品生産の専門メーカー

BEST TECHNOLOGY SYSTEM

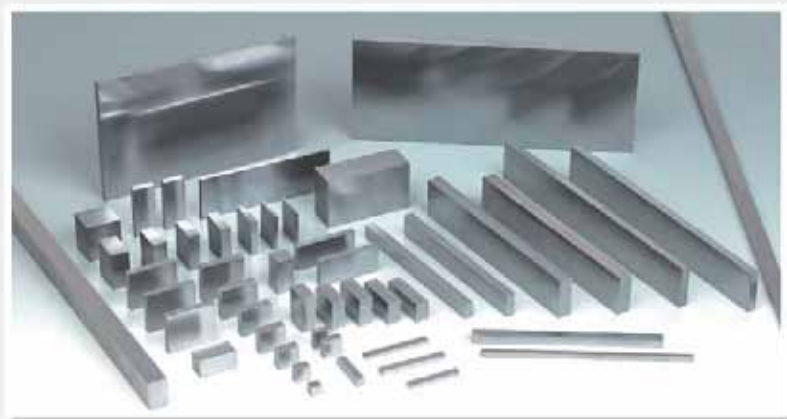


(株) SINJIN-SMジャパン

東京都町田市南成瀬1-8-12 中山ビル3-A

TEL:042-705-6573 FAX:050-3488-4266, 042-851-3902

生産工程 Best Technology System

1.工程

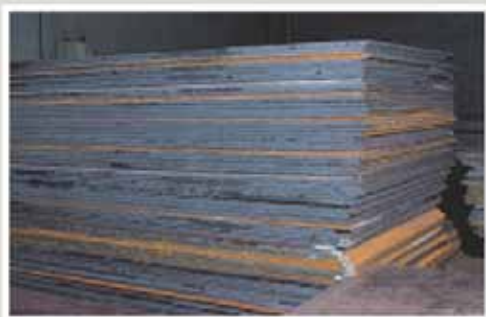

・鉄板 原資材 投入



2.工程



・幅 種類別 切断
・自社開発設備使用
(実用新案登録/韓国、国際特許出願)



3.工程



・上/下面 加工 ・自社開発設備使用
(実用新案登録/韓国、国際特許出願)
・特徴 素材の全面密着で震えを解消しており、工具寿命が長期となります。また、材料の連続供給が可能であり、長さには、関係なく加工可能です。

4.工程



・側面加工 ・自社開発設備使用
(実用新案登録/韓国、国際特許出願)
・特徴 同時加工が可能で、寸法精度が高い。




5.工程



・注文製品別加工(最終ユーザー希望の加工工程)
・特徴 切断後加工不要で使用可能。
切断速度が速い。



消費者

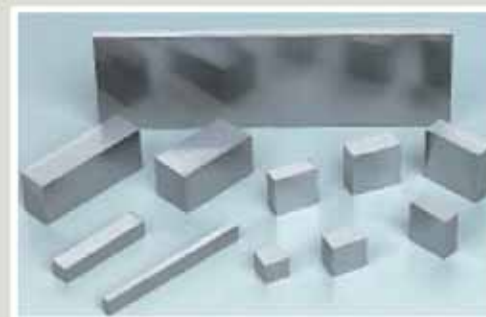

・完成品
・仕上げの高精度のため、2次加工が不要。




(株) SINJIN-SMジャパン

東京都町田市南成瀬1-8-12 中山ビル3-A

TEL:042-705-6573 FAX:050-3488-4266, 042-851-3902

主な製品 Main Manufacture


一般規格製品 SS400/S45C

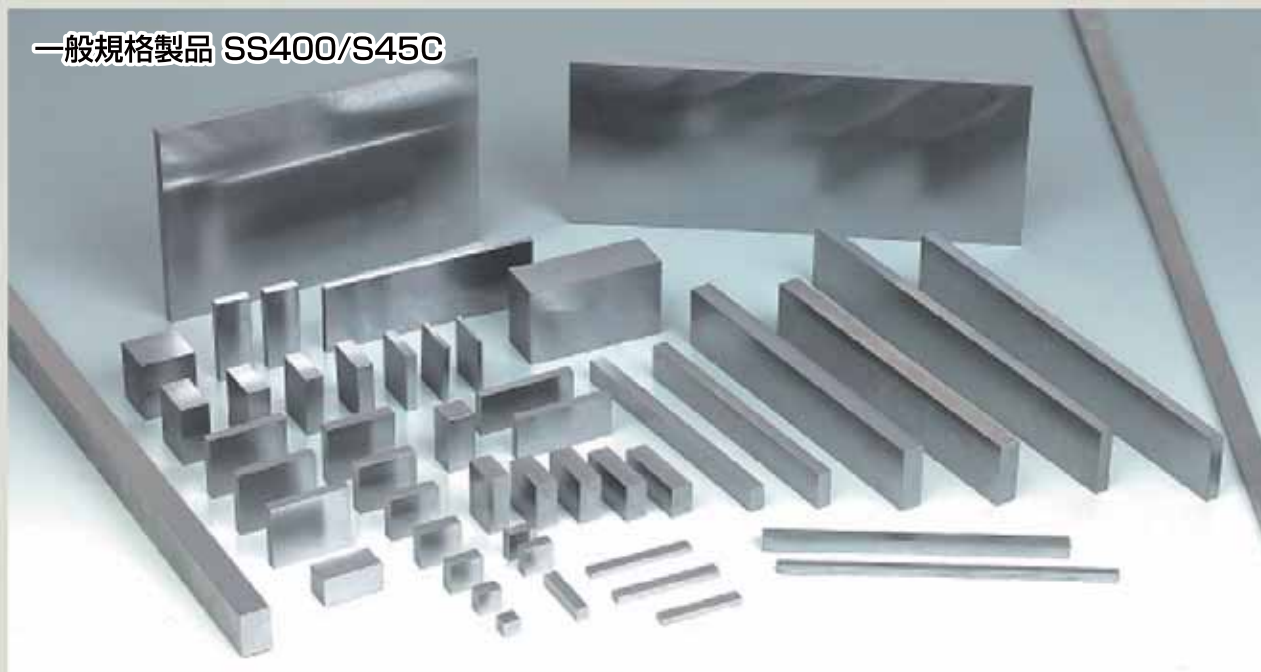

特殊鋼 SKD11/SKD61/SK3



ステンレス SUS304

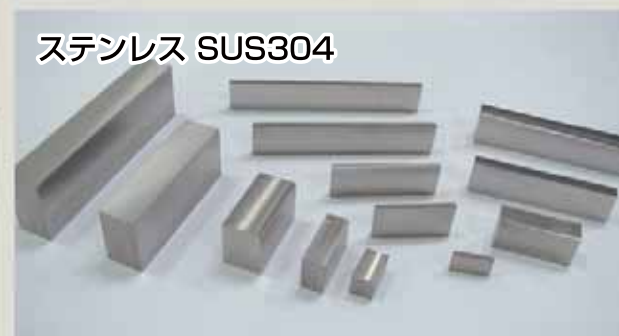

アルミニウム AL6061



L-ブラケット



ブロック




(株) SINJIN-SMジャパン

東京都町田市南成瀬1-8-12 中山ビル3-A

TEL:042-705-6573 FAX:050-3488-4266, 042-851-3902

管理公差 ブロックを除いたすべての製品に適用

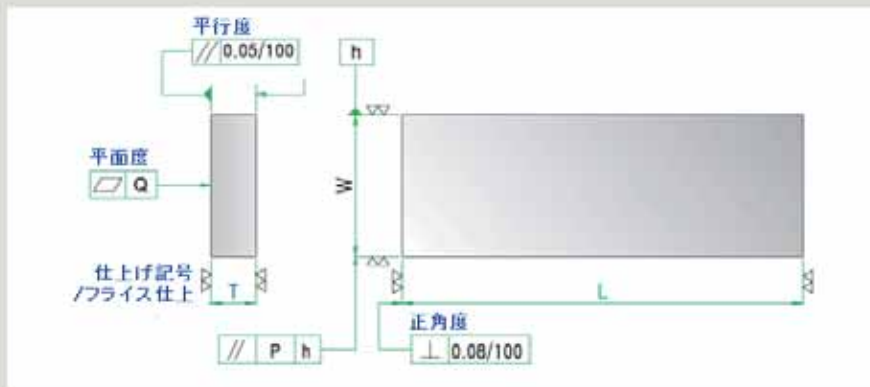

Best Technology System

■ 厚み公差(mm)

厚み(T)	T 10 ~ 30	T 10 ~ 32	T 31 ~ 70
長さ(L) \ 幅(W)	W15 ~ 300	W301 ~ 520	W 40 ~ 150
~1200	+0.2 -0.1	+0.2 -0.1	+0.2 -0.1
~1800	+0.2 -0.1	+0.3 -0.1	-
~2400	+0.2 -0.1	+0.3 -0.2	-

※平面加工がないアルミニウム,ステンレスは除外

■ 平面度

平面度	T 6 ~ 15	T 16 ~ 25	T 26 ~
平面度	0.05 / 100	0.04 / 100	0.03 / 100

■ 幅 公差

長さ(L) \ 幅(W)	W15 ~ 300	長さ(L) \ 幅(W)	W 301 ~ 520
~1800	+0.15 -0.1	600 ~ 1200	±1.0
~2400	+0.2 -0.1	1200 ~ 2400	±1.5

■ 幅 平行度

長さ(L) \ 幅(W)	W15 ~ 300	長さ(L) \ 幅(W)	W 301 ~ 520
~1800	0.2	600 ~ 1200	1.0
~2400	0.3	1200 ~ 2400	2.0

■ 長さ公差

長さ(L) \ 幅(W)	W15 ~ 300	W 301 ~ 520
~600	±0.2	±0.2
~1200	±0.5	±0.5
~2400	±0.7	±0.7




(株) SINJIN-SMジャパン

東京都町田市南成瀬1-8-12 中山ビル3-A

TEL:042-705-6573 FAX:050-3488-4266, 042-851-3902


STANDARD MATERIALS ステンレス SUS304 規格

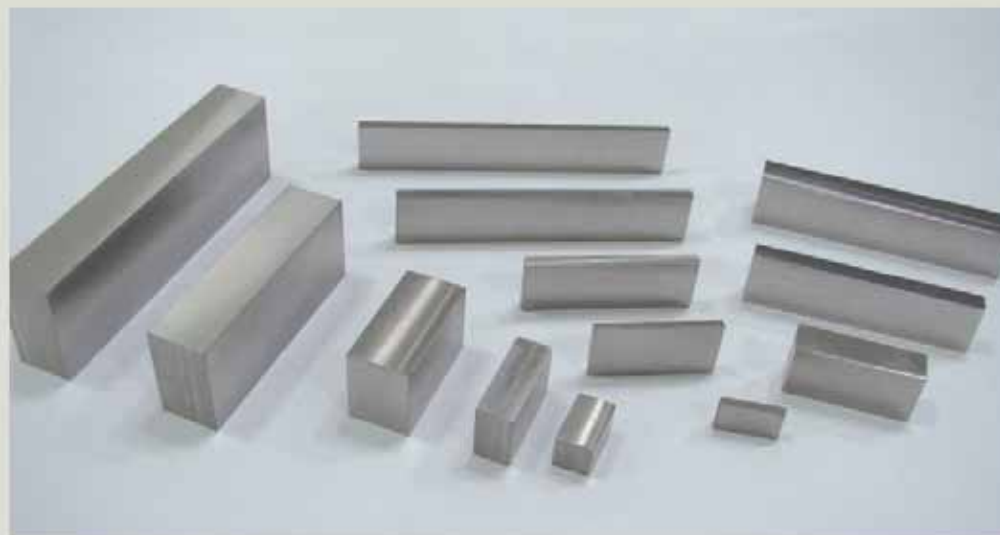


※注文形式 : 材質(SUS304) 厚み(T)×幅(W)×長さ(L)-数量 ※L (標準長さ) : 1,210mm

厚み(T)	幅(W)																					
6	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100					
8	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100					
10	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150
12	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150
15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150
16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150
18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150
20	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150
22		25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150
25		25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150
28			30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150
30			30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150
32				35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150
40					40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100					
45						45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100					

STANDARD MATERIALS **ブロック**

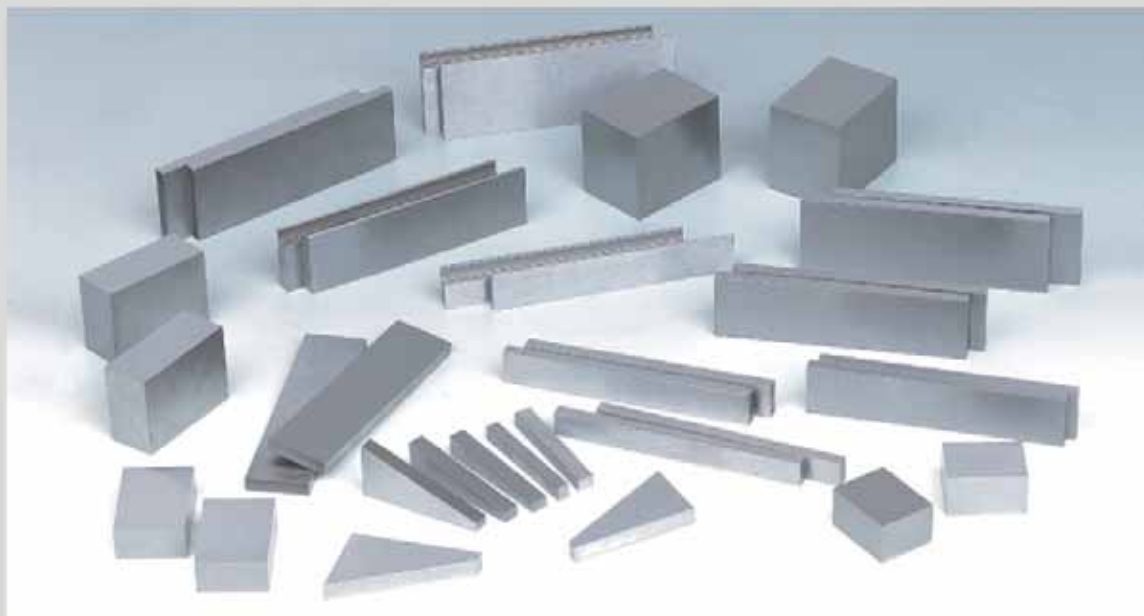


5T,6T




※材質:S45C
※HRC:48°
※注文形式:SJB-AB-L-数量
ex) SJB-0532-100-1組

8T




※材質:S45C
※HRC:48°~ 52°
※注文形式:SJB-AB-L-数量
ex) SJB-0814-120-1組

10T



※材質:S45C
※HRC:48°~ 52°
※注文形式:SJB-AB-L-数量
ex) SJB-1015-150-1組

12T



※材質:S45C
※HRC:48°~ 52°
※注文形式:SJB-AB-L-数量
ex) SJB-1216-180-1組




(株) SINJIN-SMジャパン


東京都町田市南成瀬1-8-12 中山ビル3-A

TEL:042-705-6573 FAX:050-3488-4266, 042-851-3902

STANDARD MATERIALS L-ブラケット

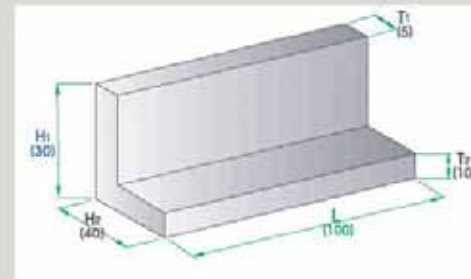

※材質:SS400/S45C
 ※許容誤差: T:±0.1 / A:±0.1 / B:±0.1 / L:±0.1
 ※注文形式:SJB-T1-T2-B-A-L-数量
 ex) SJB-5-5-25-25-123-5EA
 ※L (標準長さ): 20~1,200mm

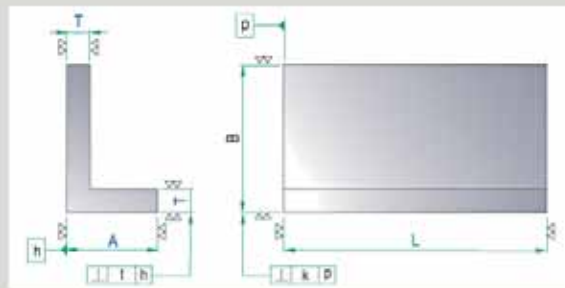


厚み(T1&T2)	A	B													
5	25	25	30												
	30		30	40											
6	20	20	25	30	35										
	25		25	30	35	40									
8	20	20	25	30	35	40									
	25		25	30	35	40	45	50							
	30			30	35	40	45	50	55	60					
	35					40	45	50	55	60	65	70			
10	20		25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
	25			30	35	40	45	50	55	60	65	70			
	30					40	45	50	55	60	65	70	80	90	100
12	25				35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100
	30				35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100
	35					40	45	50	55	60	65	70	80	90	
	40						50	55	60	65	70	80	90	100	
15	30					40	45	50	55	60	65	70	80	90	
	40						50	55	60	65	70	80	90	100	
16	30				35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100
	35					40	45	50	55	60	65	70	80	90	
	40						50	55	60	65	70	80	90	100	

管理公差

f: ±0.1 / k: ±0.1 / R max: 2

実使用例

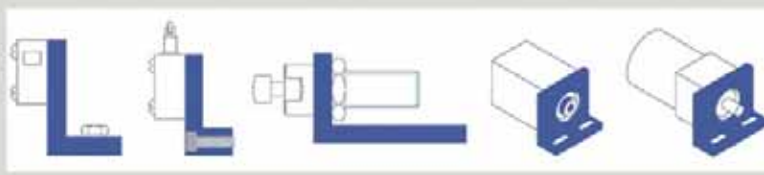

SENSOR LIMIT S/W STOPER 薄型 CYLINDER MOTER

SINJIN-SMジャパン 行き

FAX: .050-3488-4266 又は、042-851-3902

(FAX.NO:)

FAX注文用紙

お客様記入欄(必要)

日付(. .)	
会社名	
フリガナ お名前	
住所 〒	
TEL	FAX

ご注文内容									
品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	数量	単価	金額	出荷日	E-NO.	Q-NO.

Sinjin E-No. _____
Q-No. _____

上記をご記入の上、FAXを送信してください。

通信欄



〒194-0045
東京都町田市南成瀬1-8-12 中山ビル3-A
TEL: 042-705-6573
FAX: 050-3488-4266, 042-851-3902
<http://www.sinjin-sm.co.jp>
Adress: sales@sinjin-sm.co.jp

- *1: 点線部分は、お客様で記入ください。その後FAXください。
- *2: SINJINからは、単価を記入して返信いたします。
- *3: 御注文の折は、本紙に注文数量を確認の上、FAXください。(お客様からの注文書となります)
- *4: SINJINから納期の回答を、御注文受領として、FAX致します。